


03

클로드 코드 기본 설정 · 사용법

앱 · 입력창 · 작업창 설정 · 파일, 폴더 정리 실습

첫 화면 살펴보기

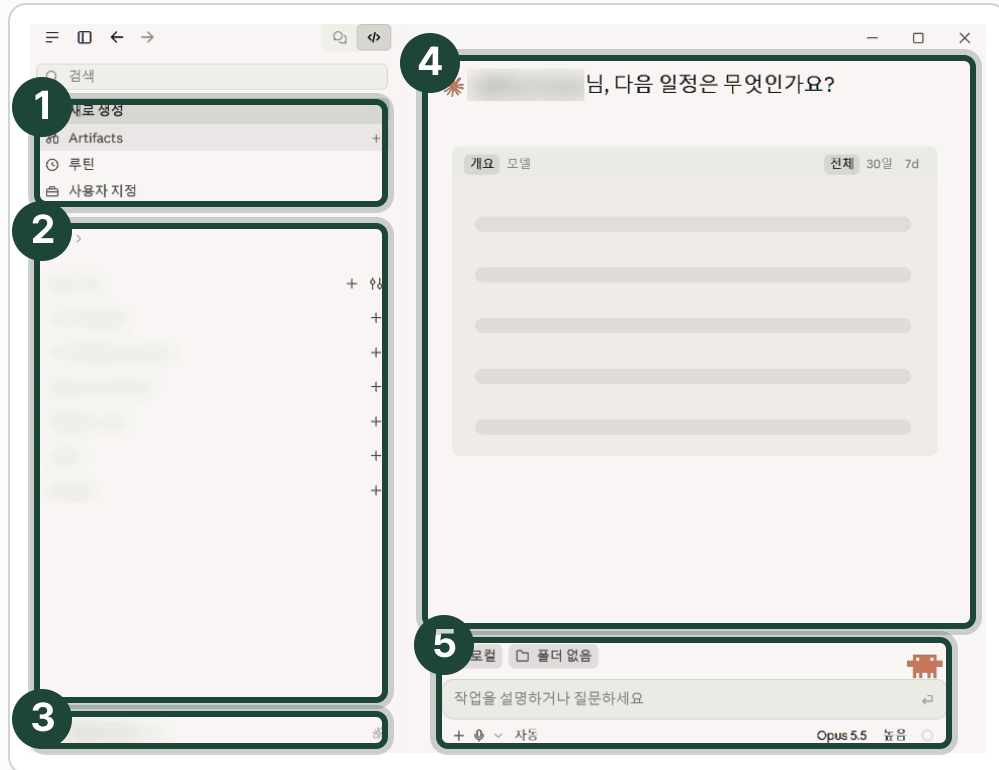

- 1 **메뉴** 04
새로 생성 · Artifacts · 루틴 · 사용자 지정
- 2 **세션 목록** 04
지난 세션이 작업 폴더별로 모이는 곳
- 3 **설정** 01
왼쪽 아래 내 이름 → 설정 · 앱 전체에 적용
- 4 **작업창** 03
대화 · 진행 상황이 보이는 곳
- 5 **입력창** 02
시킬 말을 쓰고, 폴더 · 권한 · 모델을 고르는 곳

순서 01 설정 → 02 입력창 → 03 작업창 → 실습 → 04 메뉴 · 세션 목록

01

앱 설정

설정 화면에서 미리 맞춰 둘 것

앱 설정 ①

여는 곳 왼쪽 아래 내 이름 → 설정 → 왼쪽 목록 Claude Code

설정	추천 설정
1 기본 대화 기록 보기 세션 화면에 클로드가 한 일을 얼마나 자세히 보여 줄지 정한다	일반
2 새 세션을 Remote Control에 연결 이 PC에서 연 세션을 다른 기기(웹 · 터미널)에서 이어서 볼 수 있게 한다	켄
3 권한 우회 모드 허용 권한 모드 메뉴에 아무것도 묻지 않는 '권한 무시'를 추가한다	끔
4 동적 워크플로우 큰 작업을 여러 에이전트에게 나눠 동시에 맡긴다	켄
5 알림에 주의 끌기 내 확인이 필요할 때 작업 표시줄의 앱 단추를 깜박인다	켄

기본 대화 기록 보기

1 세션이 기본으로 열리는 보기입니다. 세션의 트랜스크립트 보기 메뉴에서 보기를 선택하면 해당 세션에만 적용됩니다.

일반 사고 과정 자세히

새 세션을 Remote Control에 연결

2 이 컴퓨터에서 시작한 세션은 자동으로 Remote Control에 연결되므로 터미널이나 [claude.ai/code](#)에서 계속 이어갈 수 있습니다.

☒

권한 우회 모드 허용

3 모든 권한 확인을 우회하고 Claude가 중단 없이 작업하도록 합니다. 이는 린트 오류 수정이나 보일러플레이트 코드 생성과 같은 워크플로에 적합합니다. Claude가 임의의 명령을 실행하도록 허용하는 것은 위험하며 데이터 손실, 시스템 손상 또는 데이터 유출(예: 프롬프트 인젝션 공격)을 초래할 수 있습니다. [안전한 사용을 위한 모범 사례 보기](#)

☒

동적 워크플로우

4 Claude가 복잡한 작업을 위해 여러 에이전트를 병렬로 실행하도록 합니다. 워크플로우는 사용량 한도를 빠르게 많이 소모할 수 있습니다.

☒

알림에 주의 끌기

5 Claude가 주의가 필요하고 앱이 포커스되어 있지 않을 때 작업 표시줄 버튼을 깜박입니다.

☐

앱 설정 ②

여는 곳 왼쪽 아래 내 이름 → 설정 → 왼쪽 목록 Claude Code

설정	추천 설정
6 작업하는 동안 절전 모드 방지 클로드가 일하는 동안 PC가 절전 모드로 들어가지 않게 한다(배터리 전원 포함)	컴
7 프롬프트 제안 답이 끝나면 다음에 보낼 만한 말을 입력창에 적어 준다	컴
8 메시지가 플래그 지정될 때 모델 전환 안전장치가 메시지를 막으면 다른 모델로 바꿔 대화를 이어 간다	컴
비활성 세션 보관 · 워크트리 위치 · 출력 스타일 안 쓴 세션 정리 시기 · 작업 사본을 둘 곳 · 답하는 방식	그대로

6

Claude가 작업하는 동안 컴퓨터 절전 모드 방지

Code 세션이 실행되는 동안 컴퓨터가 절전 모드로 전환되지 않도록 하여 장시간 작업이 완료될 수 있도록 합니다. 디스플레이는 꺼질 수 있습니다. 노트북 덮개를 닫으면 여전히 절전 모드로 전환됩니다.

배터리 전원 사용 시 절전 모드 방지

7

프롬프트 제안

Claude가 응답한 후 메시지 입력란에 다음 프롬프트 제안을 표시합니다. 제안은 사용량을 조금 더 사용합니다.

8

메시지가 플래그 지정될 때 모델 전환

안전장치가 메시지를 플래그 처리하면 자동으로 다른 모델로 전환하여 대화를 계속합니다. 이 옵션을 끄면 세션이 대신 일시 중지됩니다. 이 컴퓨터의 로컬 세션에 적용됩니다.

앱 설정 ③

여는 곳 왼쪽 아래 내 이름 → 설정 → 왼쪽 목록 Claude Code

설정	추천 설정
9 세션 상태 분류 세션 목록에 차단됨 · 검토 준비됨 · 완료됨 같은 상태를 붙인다	켜
10 메시지가 플래그 지정될 때 모델 전환 (2)의 8번과 같은 기능 - 클라우드 세션에 적용	켜
11 브라우저 도구 클로드가 브라우저를 열어 웹 화면을 확인할 수 있게 한다	켜
12 PR 병합 또는 닫기 후 자동 보관 GitHub에서 끝난 작업의 세션을 보관함으로 옮긴다	켜
13 풀 리퀘스트 자동 생성 · 자동 수정 클로드가 GitHub에 변경을 올리고 댓글에 답한다	끔
 코드 모양 · 코드 글꼴 코드를 보여 줄 때의 색과 글꼴	취향

9 세션 상태 분류

Claude가 세션을 차단됨, 검토 준비됨 또는 완료됨으로 자동 분류하도록 허용합니다. 세션 분류는 플랜 사용량에 포함됩니다. 새 세션에 적용됩니다.

☒

10 메시지가 플래그 지정될 때 모델 전환

안전장치 메시지가 플래그 처리되면 자동으로 다른 모델로 전환하여 대화를 계속합니다. 이 옵션을 끄면 세션이 대신 일시 중지됩니다. 클라우드 세션에 적용됩니다.

☒

11 브라우저 도구

Claude는 개발 서버를 시작하고, 기본 제공 브라우저에서 웹을 탐색하며, 스크린샷, 스타일, DOM 검사를 통해 변경 사항을 확인할 수 있습니다.

☒

13 풀 리퀘스트 자동 생성

Claude가 브랜치에 변경 사항을 푸시하면 먼저 묻지 않고 자동으로 풀 리퀘스트를 엽니다. 클라우드 세션에만 적용됩니다.

☐

풀 리퀘스트 자동 수정

풀 리퀘스트를 생성하면 Claude가 자동으로 CI 실패 및 리뷰 댓글을 모니터링하고 선제적으로 응답합니다. Claude가 귀하를 대신하여 댓글을 게시할 수 있습니다.

☐

12 PR 병합 또는 닫기 후 자동 보관

연결된 풀 리퀘스트가 병합되거나 닫힐 때 데스크톱 세션을 자동으로 아카이브합니다. 아카이브하면 세션의 워크트리도 제거되며, 풀 리퀘스트가 병합되면 해당 브랜치도 삭제됩니다. 푸시되지 않은 작업을 보존됩니다.

☒

02

입력창 설정

작업 폴더 · 권한 모드 · 모델 · + 메뉴 · 사용량 링

입력창 살펴보기



1 작업 폴더 설정 **챗봇에 없다**

어디서, 어느 폴더에서 일하나

2 권한 모드 설정 **챗봇에 없다**

얼마나 묻고 일하게 하나

3 모델 · 노력 설정

어떤 모델로, 얼마나 깊이 생각하게 하나

4 + 메뉴

파일 · 슬래시 명령어 · 커넥터

5 사용량 링

대화 용량 · 플랜 사용량

일반 챗봇 입력창과 같다 - 다른 점은 **작업 폴더**와 **권한 모드**, 이 두 가지가 특히 중요하다

작업 폴더 설정



로컬

내 PC에서 실행된다 · 내 폴더의 파일을 직접 열고 고친다

이 강의

클라우드

엔트로픽 서버에서 실행된다 · 앱을 닫아도 계속 · 내 PC 파일은 못 연다

원격 제어

내 PC에서 실행 중인 세션을 휴대폰 · 다른 브라우저에서 이어서 조종

SSH

내가 관리하는 다른 컴퓨터(서버)에 접속해 그곳에서 실행한다

이 강의의 실습은 기본적으로 **로컬** 환경에서 진행한다

작업 폴더 = 프로젝트

■ 업무

■ 결산 CLAUDE.md

■ 2026 1분기 ← 작업 폴더로 고른다

■ 2026 2분기

■ 내부회계 CLAUDE.md

■ 2026 설계평가

■ 2026 운영평가

프로젝트 하나 = 폴더 하나

그 폴더를 열고 시작하면 클로드 코드는 그 폴더 안의 파일을 한 프로젝트로 본다

폴더가 섞이면

상관없는 파일까지 훑어 **사용량 · 시간**이 늘고, 맥락이 섞여 실수가 난다 - "그 정산표 고쳐 줘" → 어느 분기?

폴더를 나눠 두면 규칙(CLAUDE.md)도 프로젝트별로 나뉜다 - 4장



참고 · 입력창 설정


로컬과 클라우드

클라우드 세션 파일을 엔트로픽 서버에 올려, 서버에서 코드를 돌린다 (= 챗봇과 같다)

로컬 세션 우리 컴퓨터에 있는 파일을, 우리 컴퓨터에서 코드를 돌려 처리한다

어느 쪽이든 AI(클로드)는 서버에 있다 - 로컬이라도 클로드가 읽은 내용은 서버로 간다

권한 모드 설정

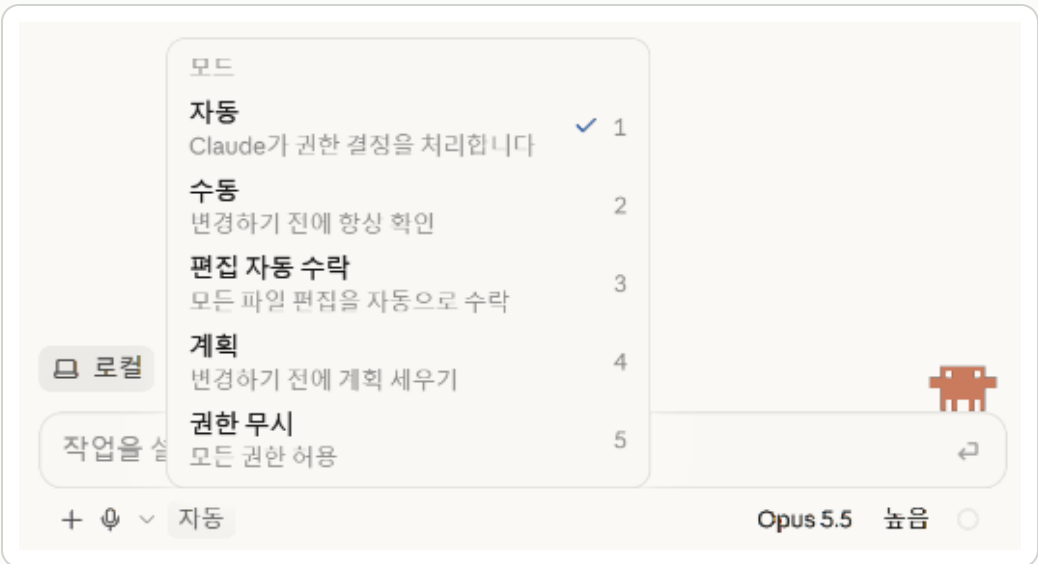

메뉴가 열린 채로 숫자 1~5를 누르면 바로 고른다

고른 모드는 **폴더별로** 기억된다 - 계획만 그 세션에만

자동 1 · 열려 있을 수 있다	이 강의 권장 - 묻지 않고 진행, 명령 전 검사 AI가 확인 · 꼭 필요할 때만 묻는다
수동 2	하나하나 확인할 때 - 파일을 고치거나 명령을 실행하기 전에 매번 묻는다
편집 자동 수락 3	익숙해진 뒤 - 파일 편집 · 폴더 만들기 · 옮기기를 묻지 않는다 · 지우기도 그냥 할 수 있다
계획 4	큰 작업 전 - 읽고 살펴 계획만 낸다 · 고치지 않는다
권한 무시 5	아무것도 묻지 않는다 · 설정에서 '권한 우회 모드 허용'을 켜 PC에만 보인다

이 강의는 **자동**으로 한다 - 위험한 일은 **검사 AI**가 막고, 돌아올 시작점은 **Git**으로 남긴다



참고 · 입력창 설정

권한 모드 비교

← 내가 더 확인한다

문지 않고 하는 일이 늘어난다 →

	계획 1단계	수동	편집 자동 수락	자동 이 강의	권한 무시
읽기 · 살펴보기	바로 한다	바로 한다	바로 한다	바로 한다	바로 한다
파일 고치기	안 한다 계획만 낸다	묻는다	바로 한다	바로 한다	바로 한다
폴더 만들기 · 복사 · 옮기기	안 한다	묻는다	바로 한다	바로 한다	바로 한다
그 밖의 명령 · 파이썬 인터넷 실행 등	안 한다	묻는다	묻는다	바로 한다 검사 AI가 확인	바로 한다 검사도 없다
판단하는 쪽	나 계획을 승인	나	나 명령만	검사 AI	없음

오른쪽으로 갈수록 묻는 일이 줄고, 판단하는 쪽이 나 → 검사 AI → 없음으로 바뀐다



참고 · 입력창 설정

권한 모드 설정 - 계획 모드

1 권한 모드를 계획으로 바꾼다

2 평소처럼 시킨다

프롬프트 @결산자료 폴더를 결산 단계별로 정리해 줘. 제자리에서 옮기고, 이름 앞 날짜는 YYYY-MM-DD 로, 아무것도 지우지 마. 커밋은 하지 마.

3 파일은 그대로 두고 계획서만 온다

4 읽고 승인 - 고칠 점은 말로 답한다

계획 결산자료 폴더 정리 계획

안전 장치

- 마지막 커밋 '정리 전' 확인 · 제자리에서 옮기기만 · 끝나면 파일 수와 내용을 대조

단계 폴더와 새 이름 (일부)

새 폴더	원래 이름	새 이름
01_자료수집	은행거래내역_다운은행_10월.csv	2025-10-31_은행거래내역_다운은행
02_조회확인	scan_0003.pdf 열어 보니 법률조회서	2026-01-14_scan_0003
04_보고	재무제표_초안_v2_2026.02.03.docx	2026-02-03_재무제표_초안_v2

승인 전에 확인할 점

- 날짜가 없어 내용으로 추정된 파일 - 대손충당금 최종 · 체크리스트 · 결산일정
- 감사인 질의 · 답변을 03_결산조정에 둘까요, 09_기타에 둘까요?

복잡한 작업은 계획 모드로 계획부터 세운 뒤 진행하는 게 좋다

모델 · 노력 설정



모델 칸을 누른 화면



노력 칸을 누른 화면

모델 1장 '모델' 참고

- 상위 모델 - 성능이 좋다 · 비용이 많이 들고 오래 걸린다
- 하위 모델 - 비용이 적고 빠르다 · 덜 똑똑하다

노력(추론 수준) 1장 '추론 수준' 참고

- 높음 - 오래 따져 보고 정교하다 · 시간 · 사용량이 늘어난다
- 낮음 - 빠르고 가볍다 · 깊이 따지지 않는다

오늘 실습은 **Sonnet 5.5 · 노력 중간** - 모델 칩 → Sonnet 5.5, 그 옆 노력 글자 → '중간' · 세션 중에도 바꿀 수 있다

+ 메뉴

1 파일 또는 사진 추가 Ctrl+U

내 PC의 파일(문서 · 표 · PDF · 이미지 등)을 이번 메시지에 붙인다

2 슬래시 명령어


/compact 같은 앱 기능과 스킬 목록에서 고른다 · 입력창에 /를 쳐도 같은 목록이 뜬다 · 꼭 알 것은 다음 쪽

3 커넥터

claude.ai에서 연결한 서비스(캘린더 · 메일 등)가 그대로 뜬다 · '재연결 필요'는 다시 로그인

4 플러그인 참고

스킬 · 커넥터를 묶음으로 설치한다 · 이 강의에서는 쓰지 않는다

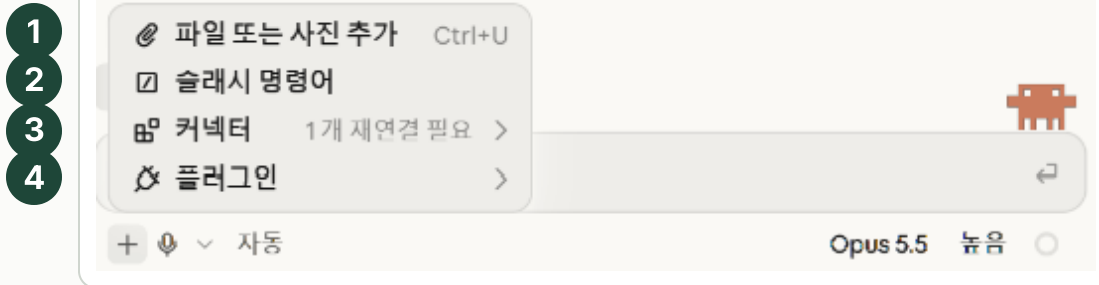

입력창 왼쪽 아래 +를 누른다 - 파일은 입력창에 끌어다 놓아도 된다



추천 슬래시 명령어

터미널에서는 하나하나 **명령어**로 하는 일을, 데스크톱 앱은 중요한 기능을 **마우스로 클릭**해서 할 수 있게 해 두었다

명령어	하는 일	앱에서는 클릭으로
<code>/compact</code>	대화를 요약해 용량을 비운다 뒤에 남길 것을 적을 수 있다	사용량 링 → 세션 압축
<code>/clear</code>	대화를 비우고 새로 시작	새로 생성(Ctrl+N)
<code>/rewind</code>	앞 메시지 시점으로 되감기	내 메시지 오른쪽 클릭 → 여기로 되감기
<code>/context</code>	컨텍스트를 무엇이 얼마나 차지하는지	사용량 링 → 컨텍스트 윈도우 줄을 열기
<code>/usage</code>	플랜 사용량 · 재설정 시각	사용량 링 아래 · 설정 → 사용량
<code>/model</code>	모델 바꾸기	입력창 모델 칩
<code>/help</code>	전체 목록과 도움말	입력창에 /만 쳐도 목록

사용량 링

1

2

3

컨텍스트 윈도우

696.7k / 1M (70%) >

자동 압축까지 270k 토근 남음

세션 압축

플랜 사용량 한도 · M

→

세션 한도

2시간 21분 후 재설정 21%

주간 · 전체 모델

재설정: (수) 오전 9:00 46%

주간 · Fable

재설정: (수) 오전 9:00 0%

자세한 내역 보기

Opus 5.5 높음

1

컨텍스트 윈도우

348.5k / 1M (35%) >

Messages	277.7k	27.8%
System tools	21.1k	2.1%
Memory files	19.4k	1.9%
MCP tools	13.6k	1.4%
Skills	10k	1.0%
System prompt	4.7k	0.5%
MCP server instructions	1.7k	0.2%
Custom agents	227	0.0%
Autocompact buffer	33k	3.3%
Free space	618.5k	61.9%
MCP tools (deferred)	163.2k	—
System tools (deferred)	23.7k	—
> MCP 도구	176.8k	338
> 메모리 파일	19.4k	3
> 커스텀 에이전트	227	3

플랜 사용량 한도 · Max (20x)

→

세션 한도

3시간 44분 후 재설정 5%

주간 · 전체 모델

재설정: (수) 오전 9:00 56%

주간 · Fable

재설정: (수) 오전 9:00 0%

1 컨텍스트 윈도우

이 채팅창(세션)의 기억 용량이 얼마나 찼는지 보여 준다 · 눌러서 열면 세부 내역(메시지 · 도구 · 메모리 파일 · 스킬 등)이 나온다 · 새 세션은 거의 비어 있다

2 자동 압축 · 세션 압축

[세션 압축] = /compact · 다 차면 클로드가 알아서 압축하지만, 그 전에 미리 눌러 압축할 수도 있다 · 압축하면 세부가 빠질 수 있다

3 플랜 사용량 한도

세션 한도(몇 시간 뒤 재설정) · 주간 한도 · 모든 세션이 같이 쓴다 · 새 세션을 열어도 줄지 않는다 · Pro는 한도가 더 작다

주제가 바뀌면 새 세션, 길어지면 세션 압축 - /compact는 앞 쪽 참고

03

작업창

묻는 창 · 되감기 · 커밋 + 실습 3-1~3-4 파일, 폴더 정리

작업창 살펴보기


- 1 @결산자료 폴더를 결산 단계별 폴더로 정리하고 ...
- 2 > 파일 10개 읽음 · 목록 보기
먼저 하위 폴더까지 파일 목록을 보겠습니다.
- 3 명령 실행 허락 · 파일 목록 보기(읽기만)
find 결산자료 -type f | sort
거부 한 번만 허용
- 4 결산 단계별 정리 · 다섯 단계
- 5 정리를 마쳤습니다 - [결산자료](#) 81개 그대로

화면 재현 · 실제 앱과 같은 배치

- 1 대화
내가 보낸 말과 클로드의 답이 위에서 아래로 쌓인다
- 2 클로드가 한 일
읽기 · 명령 실행이 접힌 줄로 · Ctrl+O = 하나하나 다 보기
- 3 묻는 창
꼭 필요할 때 멈추고 묻는다 - 읽고 허용 · 거부
- 4 답
표 · 제안이 대화에 나온다 · 파일을 바꾸면 +N -N(바뀐 줄 수)이 붙는다
- 5 경로
답의 파일 · 폴더 경로를 누르면 오른쪽에 열린다 - 내 눈으로


일하는 중에는 보내기 단추가 **정지**로 바뀐다 - 엉뚱하면 바로 **정지** · Esc

작업창 오른쪽 위 메뉴

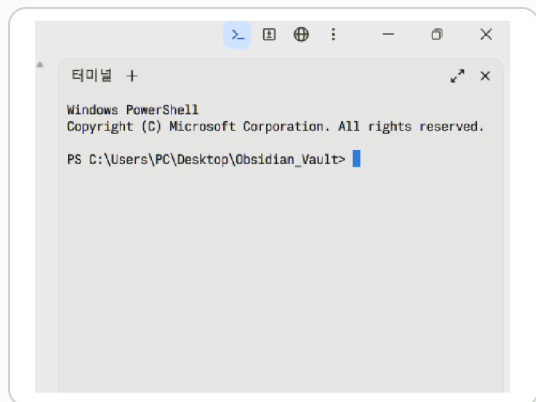


1 터미널

명령을 직접 치는 창 · 이 강의에서는 거의 안 쓴다

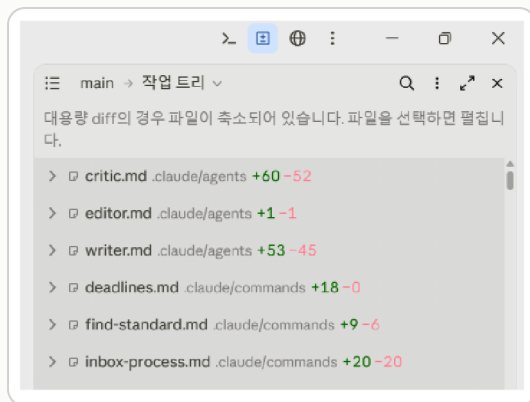


2 변경 사항

마지막 커밋 뒤 **바뀐 파일과 +N -N** · Git 저장소에서 · 실습 3-3

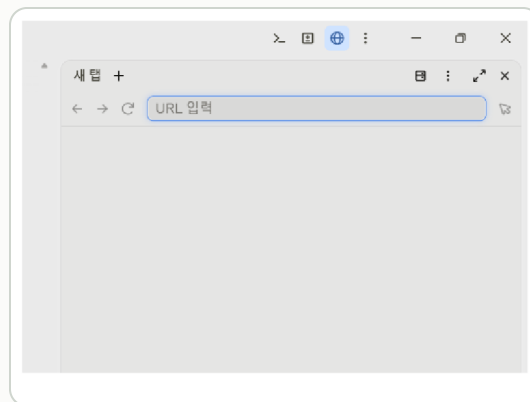

3 브라우저

앱 안의 브라우저 · 클로드가 **웹 화면을 열어 확인할 때**

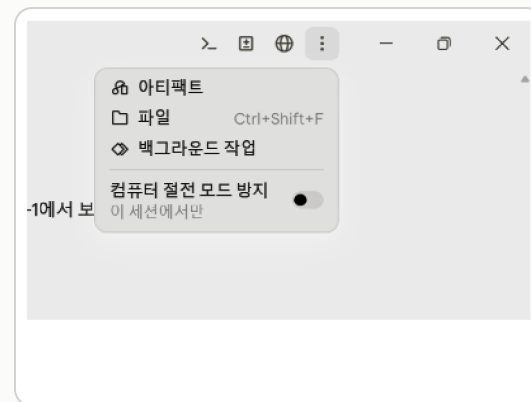

4 더보기 :

- **아티팩트** - 클로드가 게시한 웹 페이지 모아 보기
- **파일** - 작업 폴더 파일을 앱 안에서 열기
- **백그라운드 작업** - 뒤에서 도는 일 보기 · 멈추기
- **절전 모드 방지** - 이 세션에서만

누르면 **오른쪽에 창이 열린다** - 결과를 확인할 때는 **변경 사항 · 파일**, 오래 걸리는 일은 **백그라운드 작업**

체크포인트와 커밋

구분	체크포인트	Git 커밋
무엇을 저장하나	클로드와 한 대화의 시점	작업 폴더의 결과물 자체
언제 저장되나	메시지를 보낼 때마다 자동	내가 "커밋해 줘"라고 직접 시켜야
돌아갈 수 있는 것	클로드가 텍스트를 수정한 것	커밋해 둔 시점의 폴더 전체
코드를 실행한 것	못 돌아간다 파이썬으로 고친 엑셀 · 옮기기 · 이름 바꾸기 · 지우기	돌아갈 수 있다 실행 전에 커밋해 두었다면
되돌리는 법	내 메시지 오른쪽 클릭 → 여기로 되감기	클로드에게 '정리 전' 커밋으로 되돌려 줘

가장 큰 차이 - 코드를 실행한 것은 **체크포인트**로 못 돌아가고 **커밋**으로만 돌아간다 · 그래서 **큰 일 전에 커밋**



실습 준비 ① · 5분

라이브러리 설치 - 실행하면 끝

목적 엑셀 · 워드 · PPT를 다룰 라이브러리 8개를 설치한다 - 정해진 일이라 **AI 없이** 정해진 명령으로

1 탐색기에서 아래 폴더를 연다(바탕 화면)

바탕 화면 > 실습 자료 > 3장

PY	check_libs.py	Python File
PY	install_libs.py	Python File
BAT	라이브러리_설치.bat	Windows 배치 파일
BAT	라이브러리_확인.bat	Windows 배치 파일

2 라이브러리_설치를 실행한다(더블클릭)

'Windows의 PC 보호' 창이 뜨면 추가 정보 → 실행

3 검은 창이 뜨고 설치가 진행된다 - 완료되기 전까지 닫지 말 것

처음 설치하는 PC는 3~4분 · 이미 있는 것은 건너뛰다

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

라이브러리 설치

=====

파이썬 : C:\Users\<이름>\...\Python313\python.exe (3.13.16)

설치할 것 : openpyxl · pandas · xlwings · pywin32 ·
python-docx · python-pptx · markdown · mcp (8개)

```
Collecting openpyxl
Collecting pandas
  Downloading pandas-3.0.6-cp313-cp313-win_amd64.whl
Collecting xlwings
  Downloading xlwings-0.37.5-cp313-cp313-win_amd64.whl
...
Installing collected packages: ... openpyxl, pandas, xlwings ...
Successfully installed ... mcp-2.3.0 openpyxl-3.1.5 ...
```

설치 끝 - 이어서 확인합니다.

강사 PC 실제 출력(라이브러리가 없는 새 환경 · 3분 23초) - 경로만 가림



실습 준비 ② · 3분

설치 확인 - 표가 전부 [정상]인지

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

=====
라이브러리 설치 확인
=====
파이썬 : C:\Users\<이름>\...\Python313\python.exe (3.13.16)

라이브러리   버전   판정
-----
openpyxl     3.1.5   [정상]
pandas       3.0.6   [정상]
xlwings       0.37.5  [정상]
pywin32       312     [정상]
python-docx   1.2.0   [정상]
python-pptx   1.0.2   [정상]
markdown     0.1.8   [정상]
mcp           2.3.0   [정상]
-----

엑셀 계산           [정상] 엑셀 A3 = 300

[설치 확인 완료 - 모두 정상]
결과를 C:\Users\<내 이름>\Desktop\실습 자료\설치결과.md 에 남겼습니다.
```

[정상]

정상 설치 완료

[주의]

엑셀을 못 띄웠다 - 실습은 진행

[실패]

라이브러리를 못 불러왔다

[주의] · [실패]가 뜨면 - 클로드 코드에게 맡긴다

새로 생성 · 폴더 바탕 화면 > 실습 자료 · 권한 모드 자동

프롬프트

@설치결과.md 에 [주의]나 [실패]가 있어. 원인을 알려 주고 해결해 줘. @2장/설치_지시서.md 의 공통 규칙을 지키고, 고치기 전에 무엇을 할지 먼저 말해 줘.

다 고치면 라이브러리_확인을 다시 실행 - 전부 [정상]이면 끝

강사 PC 실제 출력 - 경로만 가림 · 다시 보려면 라이브러리_확인을 실행(더블클릭)



실습 3-1 ~ 3-4 · 재료

파일, 폴더 정리하기

← → ↑ 바탕 화면 > 실습 자료 > 3장 > 정리실습 > 결산자료

탐색기 모양으로 옮긴 그림

다운로드 하위 폴더 3개 · 파일 11개

새 폴더 새 폴더 (2) · 파일 7개

TXT 3분기_가결산_메모_2025.09.txt

TXT TODO.txt

PDF scan_0003.pdf

PDF scan_0004.pdf

DOCX ~\$무제표_초안_최종.docx

XLSX 감가상각비_계산_2025.12.xlsx

MD 감사인_수정사항_요약_Feb2026.md

XLSX 감사인_요청자료_PBC_Sep2025.xlsx

MD 결산 체크리스트.md

TXT 결산일정_2025.txt

MD 결산조정_검토의견_0120.md

CSV 계정별원장_미지급비용_25-12-31.csv

CSV 계정별원장_선급금_12월.csv

CSV 계정별원장_외상매입금_2025.12.31.csv

XLSX 고정자산대장_2025.xlsx

XLSX 급여대장_12월.xlsx

XLSX 대손충당금_계산_20251231.xlsx

XLSX 매출채권_연령분석_1231.xlsx

XLSX 미지급비용_계산_25-12-31.xlsx

XLSX 법인세비용_추산_202601.xlsx

PDF 세금계산서_세진철강_Dec2025.pdf

MD 수정분개_2차_20260122.md

CSV 시산표_1231_가결산.csv

CSV 시산표_2025.09.30.csv

CSV 시산표_20251031.csv

XLSX 연결패키지_가온오토_20260108 - 복사본.xlsx

XLSX 연결패키지_가온오토_20260108.xlsx

CSV 은행거래내역_다온은행_202512.csv

PDF 잔액증명서_한빛은행.pdf

MD 재고실사_계획_1215.md

DOCX 재무제표_초안_v1_20260126 - 복사본.docx

DOCX 재무제표_초안_v2_2026.02.03.docx

DOCX 재무제표_초안_최종.docx

TXT 조회서_차이내역_1월.txt

TXT 주식_초안_리스.txt

PDF 채권채무조회서_누리기공_회신.pdf

TXT 회신메일_대한부품.txt

MD 회의록_1110.md

TXT 회의록_2026.01.10.txt

... 맨 위에만 파일 63개 - 일부만 옮겼다

파일 81개 · 날짜 표기가 제각각(2025.12.31 · 25-12-31 · 12월 · Dec2025 · 없음) · 자료 수집 · 조회 · 조정 · 보고 자료가 한데 섞였다

파일, 폴더 정리하기 - (1) Git 저장소 만들기

목적 일을 시키기 전에 언제든지 돌아올 시작점을 만든다

- 1 새로 생성(Ctrl+N)으로 새 세션을 연다
- 2 로컬 그대로 · '폴더 없음' 칩 → 바탕 화면 › 실습 자료 › 3장 › 정리실습
- 3 권한 모드 자동 · 모델 Sonnet 5.5 · 노력 중간
- 4 아래 문장을 붙여 넣고 Enter

프롬프트 이 폴더를 Git 저장소로 만들고, 지금 상태를 '정리 전'으로 커밋해 줘.

확인 포인트

- 입력창 위 로컬 · 정리실습
- 커밋 1개 - 정리 전
- 파일은 하나도 안 바뀐다

왜 먼저 Git인가

지금 상태를 저장해 두면 정리한 뒤
비교하고, 마음에 안 들면 되돌릴 수
있다

파일, 폴더 정리하기 - (2) 정리 시키기

목적 @로 말길 폴더를 정하고 정리를 맡긴다 · 하는 일을 지켜본다

1 입력창에 @ → 결산자료를 고르고 나머지 문장을 붙여 넣는다

프롬프트 @결산자료 폴더를 결산 단계별 폴더(01_자료수집 · 02_조회확인 · 03_결산조정 · 04_보고 · 09_기타)로 정리하고, 파일 이름 앞에 날짜를 YYYY-MM-DD 로 붙여 줘. 파일은 지우지 말고 제자리에서 옮기기만 해 줘(비게 된 폴더는 지워도 돼). 커밋은 하지 마.

2 작업창에서 하는 일을 지켜본다

엉뚱하거나 지우는 명령이 보이면 정지 단추를 누르고 묻는다

3 탐색기로 직접 확인

프롬프트 결산자료 폴더를 탐색기로 열어 줘.

확인 포인트

- 단계 폴더 다섯 개
- 이름 앞 날짜 YYYY-MM-DD
- 파일 수 81 그대로

안전장치 - 시작점을 커밋해 두었다 · 지우기 금지 · 엉뚱하면 정지 단추



참고 · 실습 3-2 결과

실습 3-2 결과

01_자료수집

26

2025-09-30_시산표_2025.09.30.csv
2025-12-30_고정자산대장_2025.xlsx
2026-01-02_은행거래내역_다온은행...
... 23개 더

02_조회확인

16

2025-12-26_조회서_발송목록_25-12-...
2026-01-06_잔액증명서_한빛은행.pdf
2026-01-14_scan_0003.pdf
... 메일첨부_0105 폴더 등 13개 더

03_결산조정

16

2025-12-31_대손충당금_계산_20251...
2026-01-14_감가상각비_계산_2025.1...
2026-01-22_수정분개_2차_2026012...
... 13개 더

04_보고

9

2026-01-26_재무제표_초안_v1_2026...
2026-02-06_주식_초안_2026.02.do...
2026-02-12_이사회_보고자료_Feb20...
... 6개 더

09_기타

14

2025-11-10_회의록_1110.md
2026-01-16_TODO.txt
2026-01-19_새 텍스트 문서.txt
... 11개 더

파일 81개 그대로 · 지운 파일 없음

비게 된 다운로드 · 새 폴더만 지웠다

클로드가 정한 것도 알려 준다

날짜가 없던 파일 · 복사본으로 보이는 4개

같은 프롬프트를 입력해도 결과가 똑같이 나오지는 않는다 - 이번 실습에서는 사용법 위주로 본다

실습
3-3

실습 3-3 · 3분

파일, 폴더 정리하기 - (3) 커밋하기

목적 "다 했다"는 말 대신 바뀐 것을 직접 보고, 괜찮으면 커밋으로 기록한다

1 오른쪽 위 변경 사항 단추(Ctrl+Shift+D)로 바뀐 파일을 본다

정리 전 커밋 뒤에 옮기고 이름 바꾼 파일이 나온다

2 괜찮으면 커밋

프롬프트 좋아, '단계별 정리'로 커밋해 줘.

확인 포인트

- 바뀐 것은 옮기기 · 이름 바꾸기뿐
- 커밋 2개

커밋 기록 · 번호는 사람마다 다르다

e33c344 단계별 정리

a3b2d35 정리 전

파일, 폴더 정리하기 - (4) Git으로 되돌리기

목적 결과가 마음에 안 들면 **Git**으로 시작점에 돌아온다 - 무엇이 바뀌는지 먼저 듣는다

1 되돌려 달라고 한다 - 무엇이 바뀌는지 먼저

프롬프트 정리하기 전 '정리 전' 커밋 상태로 되돌려 줘. 실행하기 전에 무엇이 바뀌는지 먼저 설명해 줘.

2 설명을 읽고 진행

프롬프트 좋아, 진행해 줘.

방법을 두 가지 물으면 원하는 쪽

3 탐색기에서 결산자료를 다시 연다

처음 받은 모습 그대로

확인 포인트

- 되돌리기 전에 **바뀌는 것을** 설명받았다
- 파일 **81개** · 처음 모습 그대로
- 커밋 **3개** - 기록은 지우지 않는다

평소에도 되돌리기 · 지우기는 "**먼저 설명해 줘**"를 붙여 시킨다



참고 · 실습 3-4 결과

실습 3-4 결과

처음 받은 모습으로 돌아왔다

■ 결산자료

■ 다운로드

■ 새 폴더

~\$무제표_초안_최종.docx

3분기_가결산_메모_2025.09.txt

감가상각비_계산_2025.12.xlsx

... 맨 위에 파일 63개 그대로

파일 **81개** · 내용은 그대로

단계 폴더는 없어지고, 지웠던 다운로드 · 새 폴더가 다시 생겼다

기록은 지우지 않고 되돌렸다

되돌리기 전에 바뀌는 것과 방법 두 가지를 설명하고
멈췄다

기록을 남기는 방법(revert)을 권했다

a63fe7e **Revert "단계별 정리"**

e33c344 단계별 정리

a3b2d35 정리 전

마음이 바뀌면 정리한 모습으로 다시 갈 수도 있다


큰 일 전에 커밋, 끝나면 또 커밋 - 되돌릴 때는 무엇이 바뀌는지 먼저 듣는다

04

메뉴 · 세션 목록

왼쪽 위 메뉴 · 세션 목록

왼쪽 위 메뉴

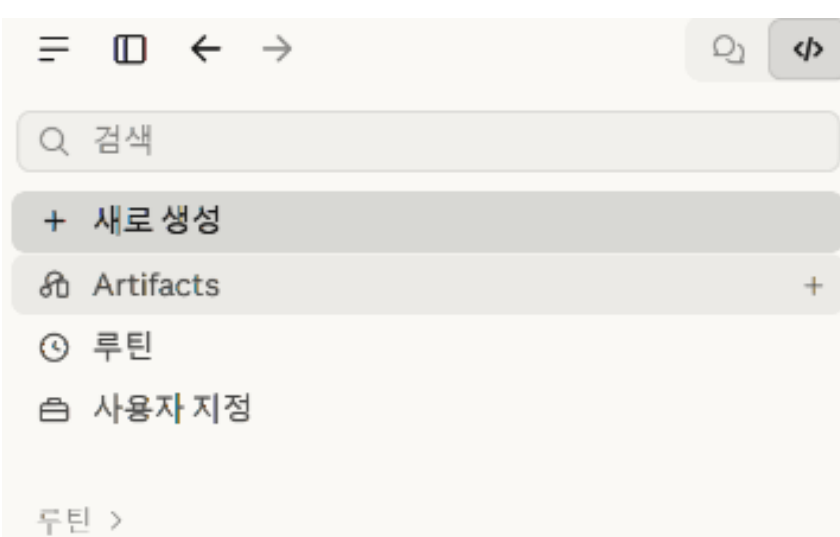


강사 PC 실제 화면 · 왼쪽 위만

새로 생성	새 세션(대화 하나)을 연다 · Ctrl+N · 주제가 바뀌면 여기
Artifacts	클로드가 만들어 게시한 웹 페이지 (정리 · 비교 · 대시보드)를 모아 보는 곳 · 처음엔 나만 보고, 링크로 공유 할 수 있다
루틴	정해 둔 때 저절로 실행되는 작업 - 예: 매주 월요일 받은 자료 정리
사용자 지정	스킬 · 커넥터 · 플러그인을 한곳에서 관리

맨 위 검색 = 지난 세션 찾기 · 말풍선 / </> 아이콘 = 채팅 탭과 Code 탭 오가기

하나만 기억한다 - 주제가 바뀌면 **새로 생성(Ctrl+N)**

세션 목록

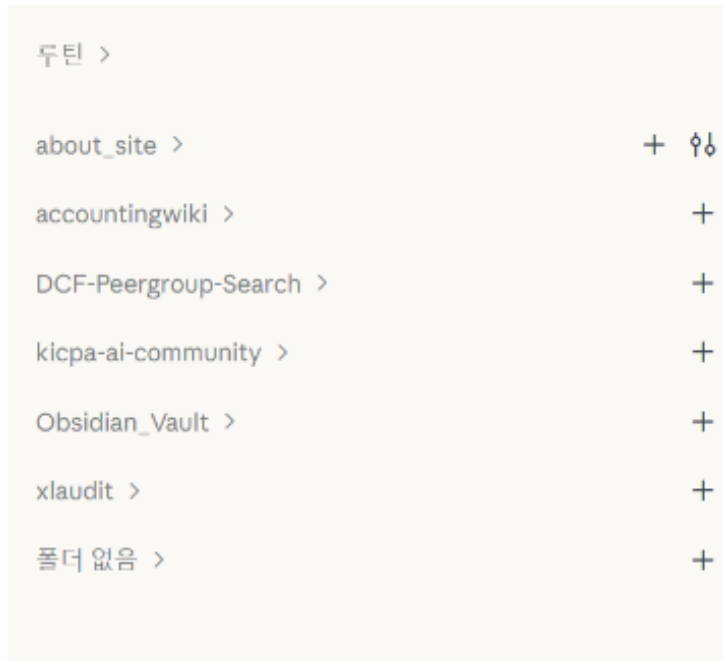

강사 PC 실제 화면

- 1 작업 폴더별로 묶인다**
오늘은 정리실습 아래에 오늘 연 세션이 쌓인다
- 2 누르면 그 대화로 돌아간다**
어제 하던 일 이어 하기 - 대화와 폴더가 그대로
- 3 폴더 옆 +**
그 폴더로 새 세션 - 폴더를 다시 고르지 않는다
- 4 이름 바꾸기 · 거르기**
세션 맨 위 제목을 눌러 이름을 바꾼다 - 예: "대손충당금 3월" · 위쪽 단추로 상태 · 폴더별 거르기
- 5 나란히 보기 · 넘기기**
Ctrl + 세션 클릭 = 두 세션 나란히 · Ctrl+Tab = 다음 세션

세션에 이름을 붙여 두면 다음 달에 같은 일을 찾아 이어 할 수 있다

세션 오른쪽 클릭

다음에서 열기

›

새 창 · 탐색기 · 클라우드(컴퓨터 없이 실행)

고정

P

읽지 않음으로 표시

U

이름 변경

R

포크

F

그룹으로 이동

›

보관

A

삭제

D

이름 변경

세션의 이름을 지정할 수 있다

고정

목록 맨 위에 붙여 둔다

포크

원래 세션은 그대로 두고, 지금까지의 대화를 복사해 새로운 세션으로 만든다

그룹으로 이동

업무별로 세션을 묶는다

보관 · 삭제

보관은 다시 꺼낼 수 있다 · 삭제는 되돌릴 수 없다

다음에서 열기

탐색기를 누르면 이 세션의 작업 폴더를 열 수 있다

다 끝난 세션은 삭제 말고 보관 - 메뉴가 열린 채 글자 키(R · F · A)로 바로 고른다